



Système de climatisation mural bibloc



Climatiseur mural bibloc



Modèle KF



Unité intérieure de style moderne

Caractéristiques assurant le confort :

- Fonctionnement simple avec télécommande infrarouge
- Ventilateur silencieux à 3 vitesses
- Balayage de l'air à pivot automatique
- Mode de déshumidification
- Fonctionne jusqu'à 15º C (60º F)
- Filtres à air lavables et réutilisables permet un entretien facile et rapide
- Protection anti-cyclage du compresseur
- Réfrigérant écologique R410A conforme aux normes de l'industrie et qui protège l'environnement
- L'indicateur digital sur l'unité assure un fonctionnement optimisé.
- Modèles 9, 12 et 18 MBH illustrés




Unité extérieure compacte et silencieuse

Détails de la télécommande

La télécommande permet l'installation du climatiseur sur le haut des murs tout en assurant un parfait contrôle de votre appareil. Les volets permettent une excellente distribution d'air même dans les endroits restreints.

- Mode de nuit assurant un fonctionnement très silencieux
- Redémarrage automatique en cas de panne de courant
- Minuterie permet un fonctionnement pré-déterminé assurant une économie d'énergie.
- Mode de déshumidification.
- Mode de balayage des volets très efficace.
- Le mode turbo permet un fonctionnement maximum.

Illustrée : Télécommande des modèles 9, 12 et 18 MBH

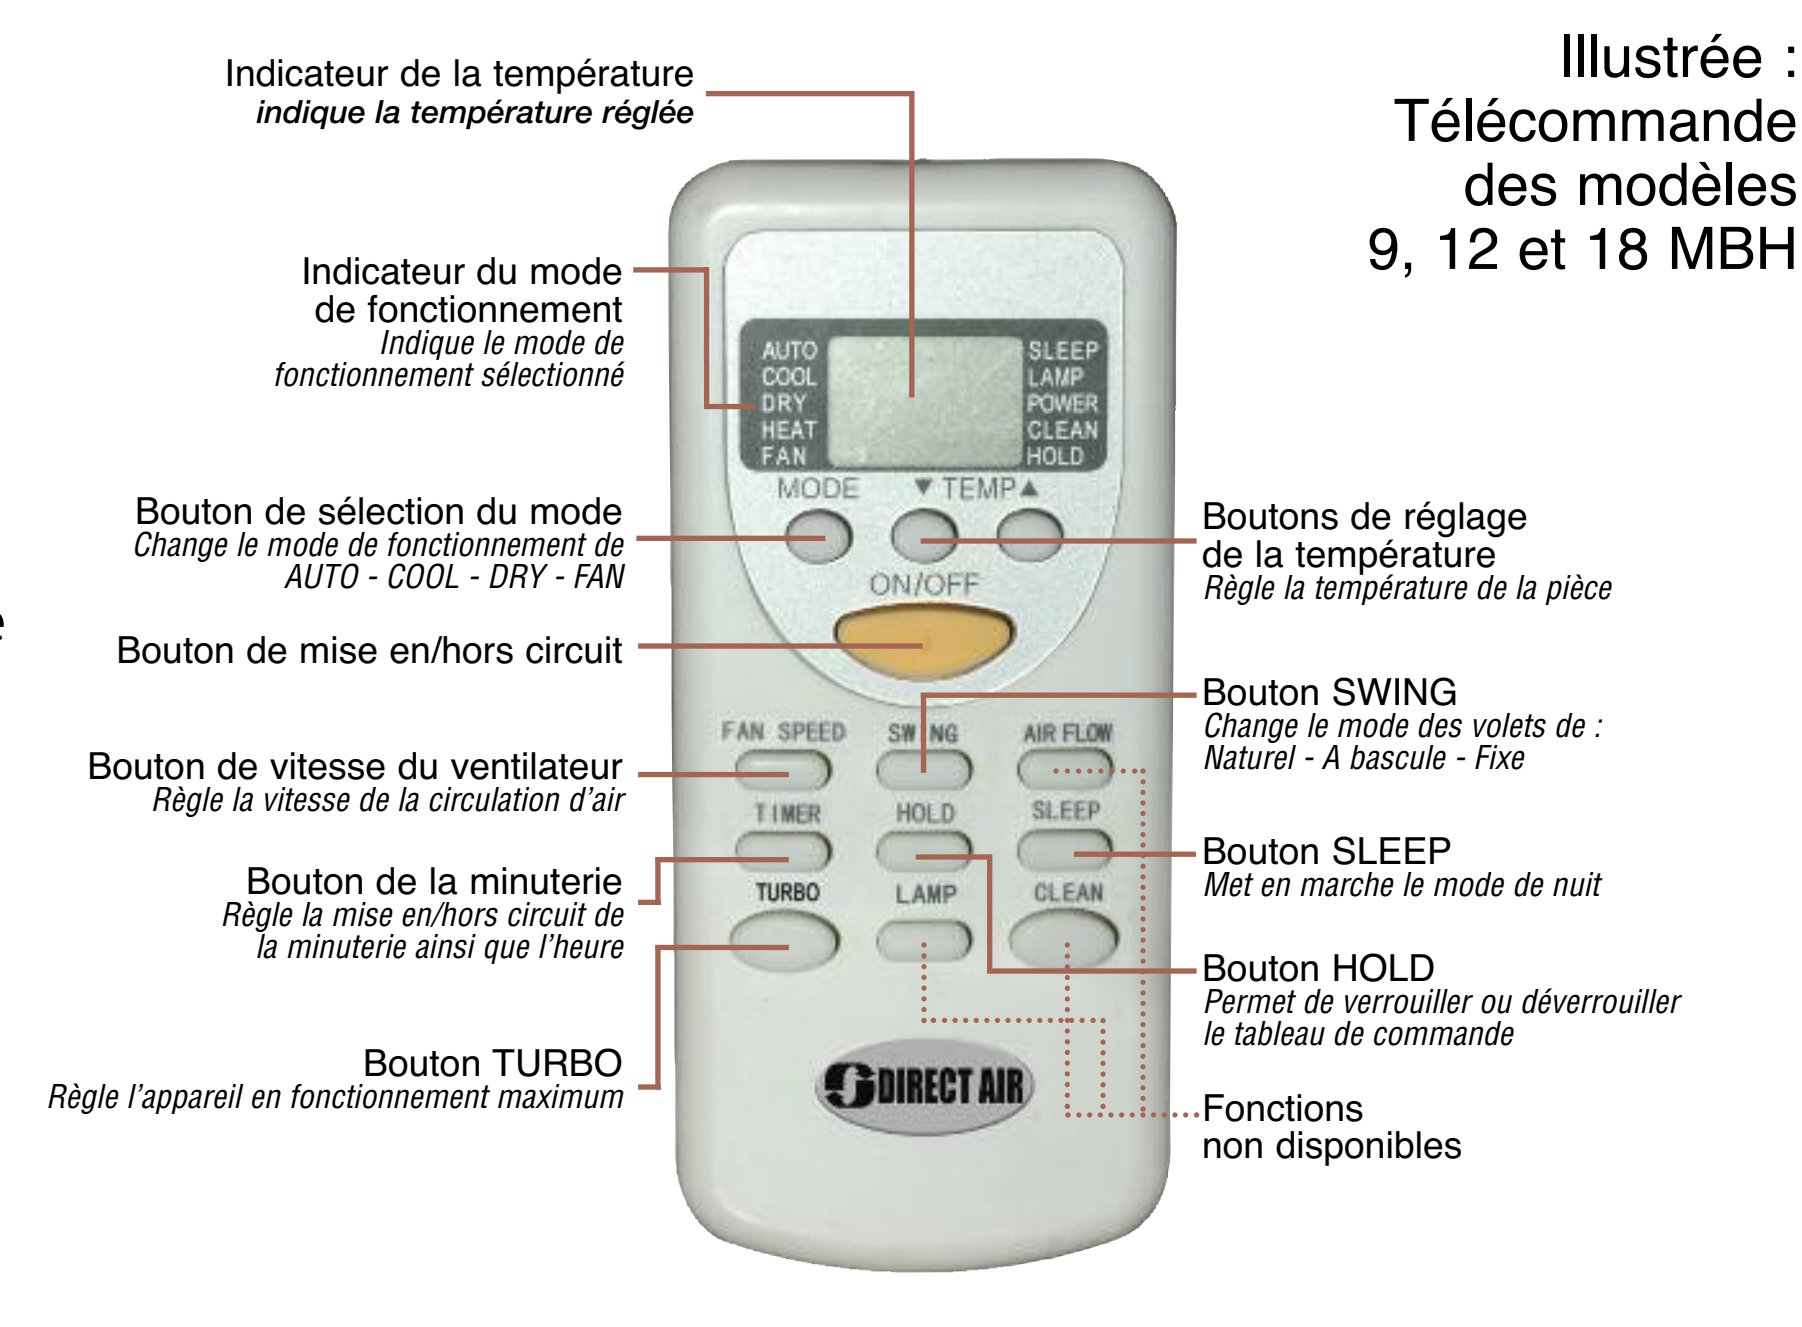





Propre à l'environnement
R410A

Unité intérieure

PHOTO D'INSTALLATION TYPIQUE

Unité extérieure

Détails :

- Installation facile
- Esthétique
- Ouverture dans le mur de seulement 3" permet de conserver votre décoration intacte

DirectAir
Garantie
limitée de 5 ans
sur pièces et main-d'œuvre PLUS
le remplacement la première année

Données techniques

CLIMATISEUR	KF-26GW/GX1B	KF-35GW/GX1B	KF-51GW/GX1A	KF-66GW/GX1A
Réfrigérant	R410A Réfrigérant écologique			
Compresseur	Toshiba haute efficacité			
Puissance (V/Ph/Hz)	115/1/60		208/230/1/60	
Capacité (BTU/HRE)	9000	12000	18000	24000
Déshumidification (L/h.)	0.8	1.2	2.0	2.5
Coefficient SEER	13	13	13	13
Ampérage (A)	7.3	10	6.8	8.8
Fusible maximum	15	20	15	20
Débit d'air maximum (PCM)	340	470	675	795
Niveau sonore (DB) intérieur/extérieur	27-40/53	36-44/55	44-50/58	45-52/59
Poids intérieur/extérieur (lbs)	20/70	29/79	37/117	40/150
Dimensions des unités - Intérieur (Largeur - Hauteur - Profondeur)	31" - 10.5" - 7.5"	37" - 11.5" - 9"	42.5" - 13" - 9"	49" - 13" - 9"
Dimensions des unités - Extérieur (Largeur - Hauteur - Profondeur)	31" - 21" - 10"	30" - 23" - 11"	33" - 27" - 13"	35" - 34" - 13"
Dimensions des lignes de réfrigération (pouces)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Longueur maximum des lignes (pieds)	33'	33'	50'	66'
Hauteur maximum de tuyauterie (pieds)	16'	16'	26'	33'

Les appareils Direct Air sont fabriqués selon des normes établies par Powrmatic du Canada Ltée.

Depuis plus de 60 ans, Powrmatic fabrique et distribue, à travers un réseau de détaillants spécialisés, des produits de climatisation, chauffage et ventilation au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et en Irlande. Notre expertise nous permet de vous offrir des produits fiables avec un excellent rapport qualité/prix et ce avec une des meilleures garanties de l'industrie. Pour plus d'informations et pour connaître le détaillant de votre région consultez la liste qui suit.



MONTRÉAL
9500 boul. Ray-Lawson
Anjou, QC H1J 1L1
(T) 514.493.6400
(F) 514.493.8722
montreal@powrmatic.ca

QUÉBEC
385, Fortin
Ville Vanier, QC G1M 1B2
(T) 418.683.2708
(F) 418.683.8860
quebec@powrmatic.ca

OTTAWA
162, Elm Street
Ottawa, ON K1R 6N5
(T) 613.230.7160
(F) 613.230.0685
ottawa@powrmatic.ca

TORONTO
111 Staffern Drive
Concord, ON L4K 2R2
(T) 905.660.0033
(F) 905.660.8881
toronto@powrmatic.ca

LONDON
1064 Hargrieve Road
London, ON N6E 1P5
(T) 519.675.1491
(F) 519.675.4725
london@powrmatic.ca

HALIFAX
3607, Strawberry Hill
Halifax, NS B3K 5A8
(T) 902.454.8684
(F) 902.453.5875
halifax@powrmatic.ca

Détaillant :







Consultez les caractéristiques de chaque appareil, le manuel d'installation, le mode d'emploi et la documentation supplémentaire sur le produit pour obtenir des renseignements détaillés.
Comme nous travaillons toujours à améliorer ce produit, les caractéstiques sont sujettes à changements sans préavis.